


Instructions

Tools Required: Silicone Caulk (Not Included)

1. Unthread Shank Nut (A) and Putty Cup (B) from Faucet Hole Cover (C).
2. Apply silicone caulk in a continuous bead around the underside perimeter of the Cover (C). Place a similar silicone bead on top of Cup (B) with ends overlapping.
3. Insert Faucet Hole Cover Shank (D) into hole in deck of sink.
4. Carefully slide Cup (B) onto Shank (D) until it contacts the underside of countertop. Screw Shank Nut (A) onto Shank (D) hand tight. Do not over tighten. Wipe off any excess silicone caulk from countertop with isopropyl alcohol if necessary.

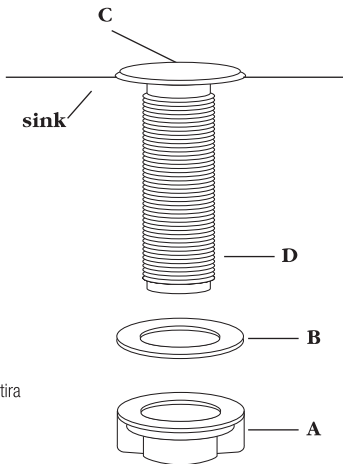

Instrucciones

Herramientas Necesarias: Silicona en Forma

1. Retira la Tuerca del Vástago (A) y el Platillo (B) de la Tapa del Orificio del Grifo (C).
2. Aplique silicona en forma continua alrededor del perímetro del envés de la cubierta (C). Aplica la silicona en forma debajo del borde de la Tapa del Orificio del Grifo (C) y une sus puntas. Coloca una tira similar en el lado posterior del Platillo (B), con las puntas superpuestas.
3. Inserta el Vástago de la Tapa del Orificio del Grifo (D) en el orificio de la cubierta del lavamanos.
4. Desliza el Platillo (B) sobre el Vástago (D). Enrosca la Tuerca del Vástago (A) en el Vástago (D) y aprieta con la mano. No aprietes demasiado. Limpie cualquier exceso de silicona de la encimera con alcohol Isopropil si es necesario.