


Visit

**DANCO.COM**

for Easy D.I.Y. Solutions

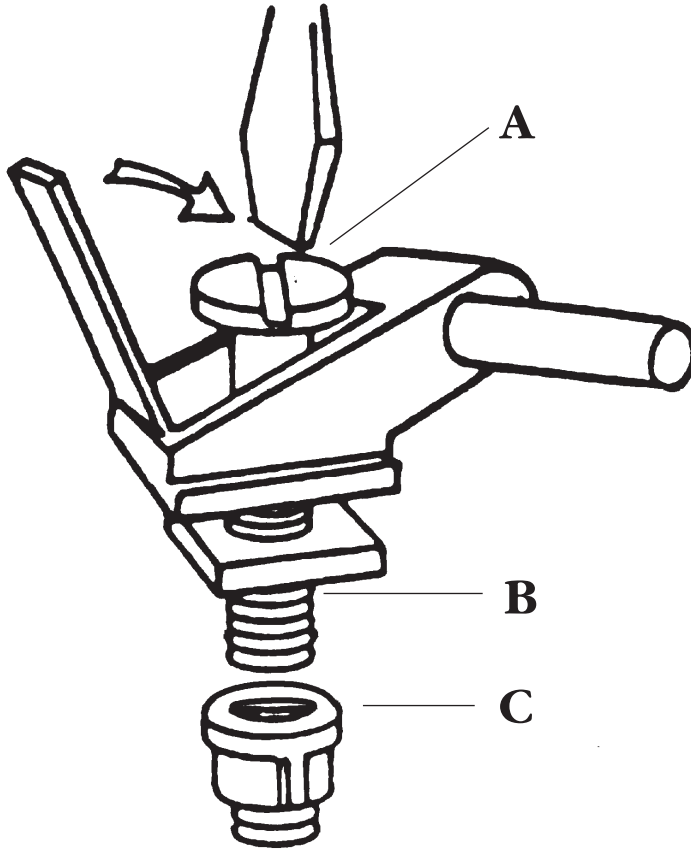

## Instructions

**Tools Required:** Screwdriver

1. Disassemble old nut (C) from toilet seat hinge posts (B) and then remove toilet seat and hinge posts from bowl.
2. Separate hinge posts from toilet seat.
3. Install new seat bolts (A). Use screwdriver to tighten from above. **Do not over tighten.**

## Instrucciones

**Herramientas Necesarias:** Destornillador

1. Desmonte la tuerca usada (C) de los postes para bisagra del asiento para inodoro (B) y luego quite el asiento para inodoro y los postes para bisagra de la taza.
2. Separe los postes para bisagra del asiento para inodoro.
3. Instale los pernos para asiento nuevos (A). Con un destornillador apriete por arriba.

**No apriete demasiado.**

©2014 Danco, Inc., Irving, TX 75062

Made in Taiwan/Hecho en Taiwán

88095