

# INSTRUCTIONS

1. Turn **OFF** water supply to tub faucet.
2. Remove all Handles (C) by using a small Slotted Screwdriver to carefully pry Index Button (A) from end of Handle (C). Remove Handle Screw (B) and Handle (C).
3. Remove old Flange (D) and Nipple (E) by unthreading.
4. Remove all Stem Assemblies (F) using Stem Removal Tool (supplied). **NOTE:** Compare old Stems to new Stems. In some cases, the old Stems may not match the new Stems. If the Stems do not match, alternate Stems may be available for purchase. If Stems match, proceed to next step.
5. Use Seat Wrench to remove all Seats (H). **NOTE:** Compare old Seats to new Seats. In some cases, the old Seats may not match the new Seats. If they do not match, alternate Seats may be available for purchase. If Seats match, proceed to next step.
6. Use Seat Wrench to install new Seats (H). **Do Not Overtighten**
7. Install new Stem Assemblies (F) using Stem Removal Tool (supplied). **Do Not Overtighten.**
8. Turn **ON** water supply to tub faucet. **CHECK FOR LEAKS.** If water leaks through Packing Nut (G), adjust as necessary. **Do Not Overtighten.**
9. Screw new Flange Nipple (E) into each Stem Assembly (F) and thread new Flange (D) onto each Flange Nipple (E)
10. Replace Handle (C) onto each Stem Assembly (F). Secure with Handle Screw (B) and insert new Index Button (A).
11. Old parts may be discarded after new parts are installed.

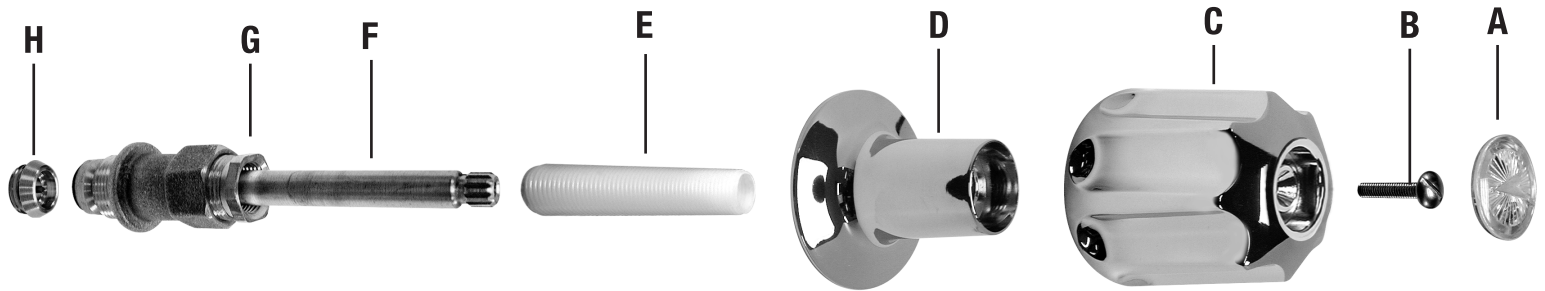


ILLUSTRATION MAY OR MAY NOT REPRESENT ACTUAL PARTS.  
LAS ILUSTRACIONES PUEDE QUE SI O NO REPRESENTEN LAS PIEZAS REALES.

# Instrucciones

1. **APAGAR** el agua que surte la llave de la bañera.
2. Remover todas las Manijas (C) usando el Destornillador Pequeño y con cuidado abrir el Botón Índice (A) que esta en la Manija (C). Remover el Tornillo de la Manija (B) y Manija (C).
3. Remover la Manija usada (D) y Boquilla (E) desenroscándola.
4. Remover todas las Asambleas de los Vástagos (F) Usando la la Herramienta para Extracción del Vástago (suministrada). **NOTA:** Comparar los Vástagos usados con los Vástagos nuevos. En algunos casos, los Vástagos usados no coinciden con los Vástagos nuevos. Si los Vástagos no coinciden, Vástagos suplentes están disponibles para comprar. Si los Vástagos coinciden, proceder al siguiente paso.
5. Usar la Llave de Asiento para remover todos los Asientos (H). **NOTA:** Comparar los Asientos usados con los Asiento nuevos. En algunos casos, los Asientos usados no coinciden con los Asientos nuevos. Si no coinciden, Asientos suplentes pueden ser comprados. Si los Asientos coinciden, proceder al siguiente paso.
6. Usando la Llave de Asiento instalar los Asientos nuevos (H). **No Apretar Demasiado.**
7. Instalar las Asambleas de Vástagos nuevos (F) usando la la Herramienta para Extracción del Vástago (suministrada). **No Apretar Demasiado.**
8. **PRENDER** el agua que surte la llave de la bañera. **VERIFIQUE QUE NO HAY FUGAS.** Si hay escape de agua, entre el Empaque (G) ajustar lo necesario. **No Apretar Demasiado.**
9. Destornille la Boquilla de la Brida nueva (E) entre cada Asamblea de Vástago (F) y enroscar la Brida nueva (D) en cada Boquilla de la Brida (E)
10. Reemplazar la Manija (C) en cada Asamblea de Vástago (F). Asegurar con el Tornillo de Manija (B) y inserte el Botón Índice nuevo (A).
11. Las partes usadas pueden ser tiradas a la basura, después de que las partes nuevas sean instaladas.