




## Instructions for Product

Name: Dual Thread Aerator (15/16"-27 M  
or 55/64"-27 F) 1.5 GPM - Chrome  
No. 10476

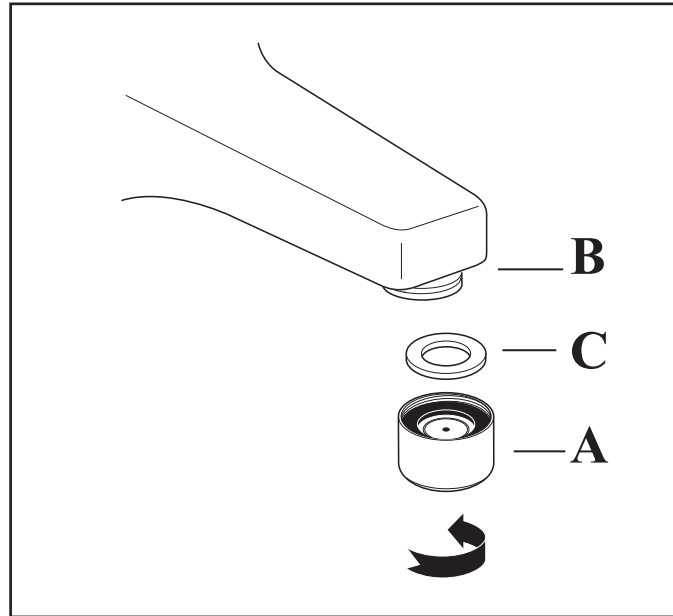

### Instructions

#### Tools Required: Pliers (optional)

1. Remove old Aerator (A) by turning counter clockwise. Use pliers if needed, being careful not to grip too tight.
2. Check Faucet Spout (B) for any Washers (C) that may be caught inside.
3. Install replacement Aerator (A) with Washer (C), turning clockwise. **Hand tighten only.**
4. Turn on water. If leak occurs, tighten with pliers.

### Instrucciones

#### Herramientas Requeridas: Alicates (opcional)

1. Rota de derecha a izquierda el Aireador viejo (A) para quitarlo. Use alicates si es necesario, no lo sujetes con demasiada fuerza.
2. Revisa el Vástago del Grifo (B) para verificar que no haya quedado ninguna Arandela (C) adentro.
3. Instala el Aireador de repuesto (A) con la Arandela (C) girando de derecha a izquierda. Ajustalo sólo manualmente.
4. Abre el paso del agua. Si hay fugas, aprieta con los alicates.