




TUB/SHOWER TRIM KIT

for 3-Handle Pfister® Verve

JUEGO DE RENOVACIÓN DE 3-LLAVE DE PFISTER®

Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

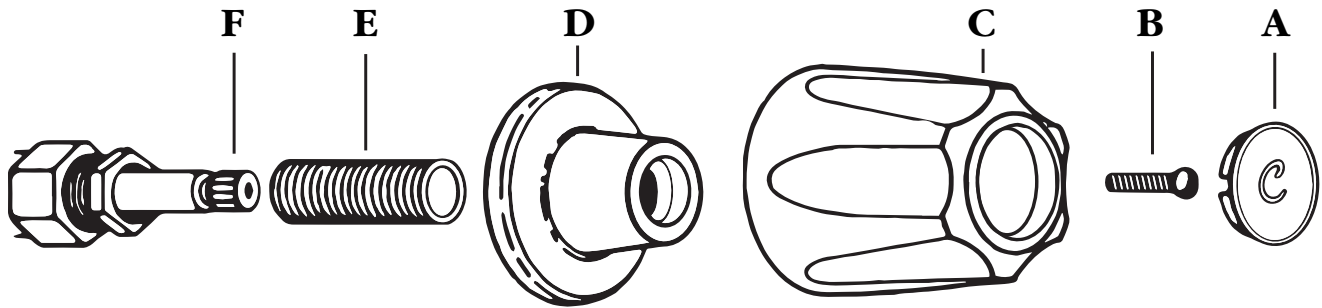

Instructions

Tools Required: Screwdriver

1. Turn off water supply. Remove old handle (C) by prying off index button (A), removing screw (B) and pulling off handle (C).
2. Remove old flange (D) by unthreading. Remove old flange nipple (E) by unthreading.
3. Install new nipple by threading tapered end into bonnet nut (F). It may be necessary to shorten new nipple but this can easily be done with a saw.
4. Install new flange (D) by threading onto nipple (E) and tightening to wall.
5. Place new handle (C) on faucet stem, then tighten with new handle screw (B).
6. Replace index button (A) and turn on water supply to faucet.

Instrucciones

Herramientas necesarias: destornillador

1. Corte el suministro de agua al grifo. Quite la manija usada (C) retirando el botón indicador (A) y el tornillo (B) y tirando de la manija (C).
2. Retire la brida usada (D) desenroscándola. Remover el niple de la brida usada (E) desenroscandota.
3. Instalar el nuevo niple enroscando su extremo en la tuerca de caperuza (F). A veces es necesario acortar la niple de la brida. Esto se puede hacer fácilmente con una sierra.
4. Instale la nueva brida (D) atornillándola en el niple (E) y ajustándola contra la pared.
5. Coloque la manija nueva (C) sobre el vástago del grifo y ajuste apretando el tornillo la manija(B).
6. Vuelva a colocar el botón indicador (A) y conecte el suministro de agua al grifo.