





INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FAUCET REMODELING KIT CENTRAL BRASS®

Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

Instructions

Tools Required: *Seat Wrench, Adjustable Wrench, Screwdriver*

1. Turn off water supply to faucet.
2. Remove handle screw (A) and pull off old handle (B).
3. Unscrew and pull out old stem (C).
4. Insert seat wrench into faucet, turn counterclockwise and remove old seat (D).
5. Place new seat (D) into faucet and tighten.
6. Install new faucet stem (C).
7. Place new handle (B) on faucet stem (D) and tighten handle screw (A).
8. Turn on water supply to faucet.

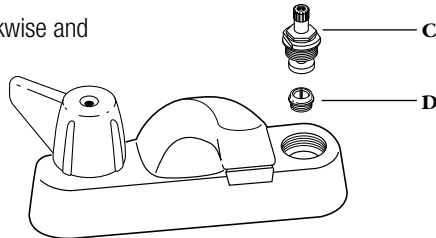

Instrucciones

Herramientas necesarias: *llave para asiento de grifo, llave de tuercas regulable, destornillador*

1. Corte el suministro de agua.
2. Retire el tornillo de la palanca (A) y saque la palanca usada (B).
3. Desenrosque y saque el vástago usada (C).
4. Inserte la llave para asiento en la llave para agua y gire en el sentido contrario a las agujas del reloj. Quite el asiento usado (D).
5. Coloque el asiento nuevo (D) en la llave y apriételo.
6. Instalar el nuevo vástago de la llave de agua (C).
7. Colocar la nueva manija (B) en el vástago de la llave (D) y apretar el tornillo de la manija (A).
8. Abrir el suministro de agua al grifo.