




INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TUB/SHOWER HANDLE AMERICAN STANDARD® HERITAGE

Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

Instructions

Tools Required: Screwdriver, Allen wrench (included)

1. Turn off water supply to faucet.
2. Pry off handle cap (A) with a screwdriver.
3. Remove handle screw (B) and keep for re-use.
4. Remove old handle (C). Place handle adapter (D) over exposed end of faucet stem (E) and tighten with wrench provided.
5. Place new handle on adapter (D).
6. Once installed, if handle contacts the faucet base or wall, remove handle and insert correct spacer (F) that provides adequate clearance between handle and faucet base or wall).
7. Insert handle screw (B) into washer (G), then into handle and tighten.
8. Replace handle cap (A). Turn on water supply to faucet. Check for leaks.

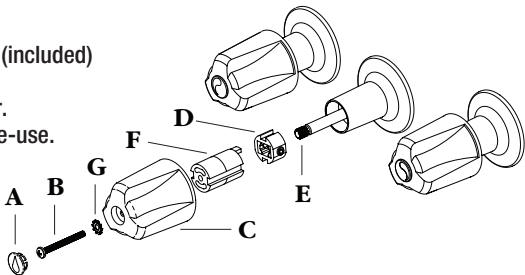

Instrucciones

Herramientas Necesarias: Destornillador, Llave allen (incluido)

1. Apagar el surtido de agua a la llave.
2. Remover el casquete (A) haciendo palanca con una destornillador.
3. Remover el tornillo de manija (B) y guardarlo para rehusarlo.
4. Remover el manija usado (C). Coloque el adaptador de manija (D) sobre el extremo expuesto del vástago del grifo (E) y apretar con la llave proveída.
5. Poner la llave de remplazo en el adaptador (D).
6. Una vez instalado si el manija hace contacto con la base o pared de la llave, quitarse e insertar el espaciador corecto en el adaptador (escoger el corecto espaciador (F) que proveera la distancia adecuada entre el manija, la base y pared de la llave).
7. Insertar el tornillo de manija (B) en la guasa, (G) y luego en el manija y apretar.
8. Vuelva a colocar el casquete para manija (A). Prender el surtido de agua a la llave.
Ver que no hay escape de agua.