




# INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR MEDIUM CANOPY FAUCET HANDLE

Visit  
**DANCO.COM**  
for Easy D.I.Y. Solutions

## Instructions

**Tools Required:** Screwdriver

1. Turn off water supply to faucet.
2. Pry off index button (A) with a screwdriver.
3. Remove handle screw (B) at top of handle and keep for re-use with new handle.
4. Remove old handle (C) by pulling straight out.
5. Place handle adapter (D) over exposed end of faucet stem (E). Thread handle screw into adapter and stem.
6. Tighten set screws on handle adapter. Un-thread handle screw (B).
7. Place new handle on stem and adapter. Tighten with handle screw.
8. Replace index button (A) and turn on water supply to faucet.

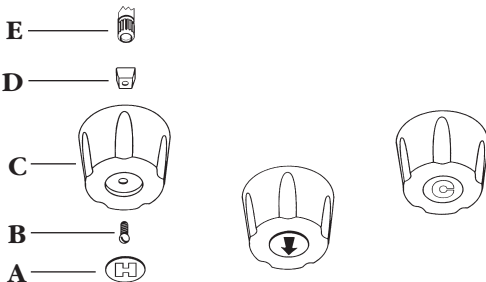

## Instrucciones

**Herramientas requeridas:** destornillador

1. Cortar el suministro de agua al grifo.
2. Remover el casquete (A) haciendo palanca con una destornillador.
3. Retirar el tornillo (B) de la parte superior de la manija y guardarlo para volverlo a usar con la nueva manija.
4. Retirar la manija (C) usada tirándola hacia arriba.
5. Coloque el adaptador de manija (D) sobre el extremo espuesto del vástago del grifo (E). Enrosque el tornillo para manija en el adaptador y el vástago.
6. Aprieto los tornillos de presión en el adaptador para manija. Desenrosque el tornillo para manija.
7. Coloque la manija nueva sobre el vástago y el adaptador. Apriete con el tornillo para manija.
8. Vuelva a colocar el casquete (A) para manija y conecto el suministro de agua al grifo.